


Geberit Duofix element za umivaonik, 82–98 cm, stojeća armatura, zidno sidro



Primer slike

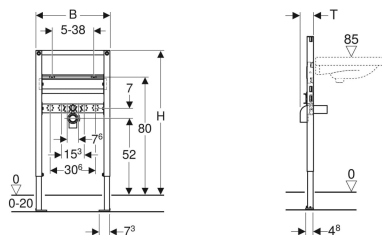

Namene

- Za suhu gradnju
- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične visine
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove delimične visine
- Za montažu umivaonika
- Za stojeću armaturu
- Za debljine poda 0–20 cm

Karakteristike

- Samonoseći okvir sa završnom obradom pečnim lakom
- Okvir sa rupama \varnothing 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira

- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Obim isporuke

- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 izolacione čaure
- 2 zvučno izolovane osnove
- Priključno koleno od PE-HD, \varnothing 50 mm
- Zaptivka \varnothing 44/32 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M10
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B	H	T
111.486.00.1	50 cm	82–98 cm	7.5 cm

Dodatna oprema

- Geberit Duofix pričvršćenje za umivaonike sa razmakom kačenja 38–58 cm
- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu
- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu
- Geberit Duofix materijal za pričvršćenje za sistemski element 50–57,5 cm
- Geberit Duofix komplet produžetaka nožica za debljinu poda 20–40 cm
- Geberit Duofix set nožica sa velikom pločom stope