


Geberit Duofix element za bide, 112 cm, univerzalni



Primer slike

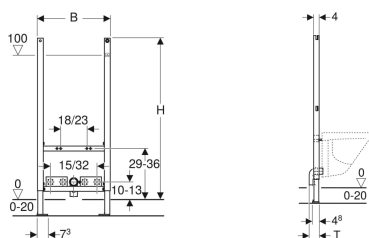

Namene

- Za suhu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za zidne bidee sa stojećom armaturom
- Za debljine poda 0–20 cm

Karakteristike

- Samonoseći okvir sa završnom obradom pečenim lakom
- Okvir gore, otvoren

Obim isporuke

- Priključno koleno od PE-HD, \varnothing 50 mm
- Zaptivka \varnothing 44/32 mm

- Okvir sa rupama \varnothing 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Okvir sa prihvatnim otvorima za Geberit Duofix zidno sidro za elemente sa otvorenim okvirom gore
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Razmak kačenja konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Ploče stope od plastike
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja armature podesiva po dubini i visini

- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B	H	T
111.534.00.1	50 cm	112 cm	7.5 cm