


**Geberit KombifixBasic element za konzolnu WC šolju, 108 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm**



Primer slike

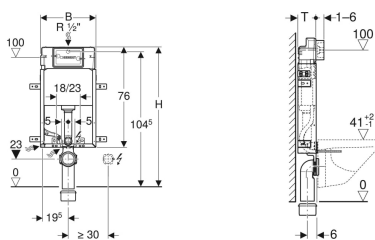

**Namene**

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za konzolni WC sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje

**Karakteristike**

- Montažni ram, pocinkovan
- Montažni ram sa četiri pričvrtna ugaonika
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Učvršćivanje priključnog kolena za montažu bez alata sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije

**Obim isporuke**

- Ugaoni ventil R 1/2", kompatibilan sa MF adapterom, sa priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 vijka za okvir tipke
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm

- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Crevo za povezivanje sa ugaonim ventilom koje može da se priključi bez alata
- Opremljen praznom cevi za dovod vode ka priključku Geberit AquaClean uređaja za WC tuš
- Sa mogućnošću učvršćenja za priključak električnog napajanja

**Tehnički podaci**

Fabrički podešena količina ispiranja	6 i 3 l
Opseg podešavanje veće količine vode za ispiranje	4.5 / 6 / 7.5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3-4 l
Izračunati protok	0.12 l/s
Minimalni protočni pritisak za izračunati protok	0.5 bar

- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B	H	T
110.100.00.1	42 cm	108 cm	12 cm

**Dodatna oprema**

- Geberit Kombifix komplet potpornih nogu
- Geberit Kombifix kompleti stubova sa pločom stope