


Geberit ugradni set za montažu za pisoar Preda, Selva i Tamina, za uređaj za ispiranje pisoara



Primer slike

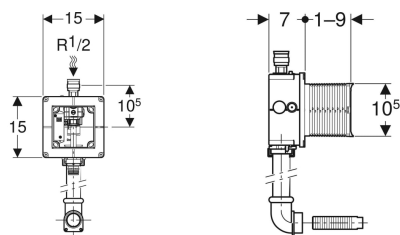

Namene

- Za ugradnu montažu u masivnoj konstrukciji
- Za prihvatanje Geberit uređaja za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)
- Za Geberit pisoare Preda i Selva za ugradne elektronike za pisoar

Karakteristike

- Priključak za vodu, gore na sredini
- Prazna cev za ispiranje cevovoda, predmontirana
- Sa nastavkom od mesinga
- Zaporni ventil sa prigušnicom, predmontiran
- Priključak električnog napajanja, pripremljen
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine

Obim isporuke

- Građevinska zaštita sa poklopcem
- Priključak za vodu R 1/2"
- Ugradno kućište
- Zaporni ventil sa prigušnicom
- Prazna cev

- Građevinska zaštita za revizioni otvor može se seći prema dužini bez upotrebe alata

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1-8 bar
Maksimalni kontrolni pritisak vode	16 bar
Relativna vlažnost vazduha	95 %
Maksimalna temperatura vode	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0.3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0.24 l/s
Izračunati protok	0.3 l/s
Minimalni protočni pritisak za izračunati protok	1 bar

- Terminal
- Ispirna cev od PE-HD, \varnothing 32 mm
- Priključno koleno 90° sa unutrašnjim navojem G 1"
- Priključni fitting

Br. art.

116.005.00.1