


Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrivna ploča tip 30



Primer slike

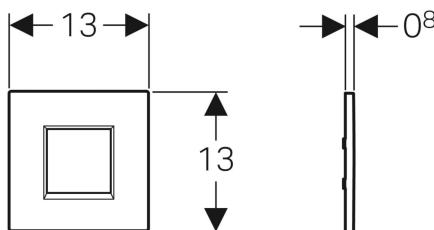

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Karakteristike

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Ručno podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcom
- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Nakon priključivanja na mrežu spremjan za upotrebu
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati preko daljinskog upravljača Geberit Clean-Handy
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	110-240 V AC
Mrežna frekvencija	50-60 Hz
Radni napon	4.5 V DC
Potrošnja struje	< 0.5 W
Protočni pritisak	1-8 bar
Maksimalni kontrolni pritisak vode	16 bar
Maksimalni kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa	3 bar
Relativna vlažnost vazduha	< 100 %
Maksimalna temperatura vode	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0.3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0.18 l/s
Izračunati protok	0.22 l/s
Minimalni protočni pritisak za izračunati protok	1 bar
Opseg podešavanja intervala ispiranja	1-168 h
Fabričko podešavanje intervala ispiranja	24 h
Opseg podešavanja intervala ispiranja	3-180 s
Fabrička podešavanja intervala ispiranja	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3-15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1-15 s
Vreme ispiranja, fabričko podešavanje	7 s

Obim isporuke

- Pokrivna ploča tip 30, sa infracrvenim oknom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Mrežni adapter
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.027.KH.1	sjajna hrom	cink liven pod pritiskom
116.027.KJ.1	alpsko bela	cink liven pod pritiskom
116.027.KM.1	crna RAL 9005	cink liven pod pritiskom
116.027.KN.1	mat hrom	cink liven pod pritiskom
116.027.KX.1	hromirano, četkano	cink liven pod pritiskom

Dodatna oprema

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy