


Geberit uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, dvokoličinsko ispiranje, tipka za aktiviranje Sigma80, bez dodira

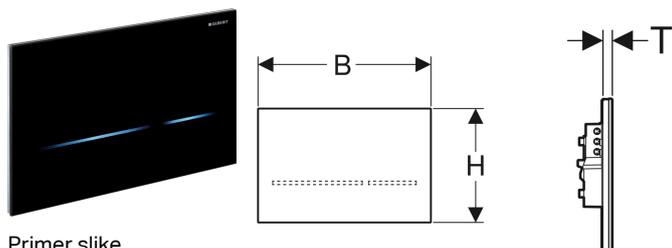

Primer slike

Namene

- Za privatne i polujavne površine
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja Geberit Sigma ugradnih vodokotliča 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Karakteristike

- Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko pokretanje ispiranja, sa mogućnošću aktiviranja
- Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera
- Tipka za aktiviranje bez mehaničkih tastera
- Tasteri prepoznatljivi po svetlećim stubićima
- Osvetljenje tastera aktivira se pri približavanju
- Osvetljenje tastera je podesivo u pet boja
- Svetlo za orijentaciju, sa mogućnošću uključivanja
- Napajanje strujom preko jedinice napajanja
- Eksterna jedinica napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 4,1 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliču
- Za čišćenje aktiviranja ispiranja, sa mogućnošću ručnog deaktiviranja
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- IC senzor, samopodešavajući

- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Interval ispiranja, podesiv
- Predispiranje, podesivo
- Minimalno vreme zadržavanja, podesivo
- Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati preko daljinskog upravljača Geberit Clean-Handy
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Sa mogućnošću zaključavanja
- Lako se održava i čisti

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85-240 V AC
Mrežna frekvencija	50-60 Hz
Radni napon	4.1 V DC
Opseg podešavanja intervala ispiranja	1-168 h
Fabričko podešavanje intervala ispiranja	Isklj.
Opseg podešavanja vremena detekcije	1-60 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s

Obim isporuke

- Tipka za aktiviranje Sigma80
- Montažni okvir
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Materijal za pričvršćivanje

Dodatno za poručivanje

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B	H	T
116.090.SG.1	crna	staklo	24.7 cm	16.4 cm	1 cm
116.090.SM.1	reflektujući premaz	staklo	24.7 cm	16.4 cm	1 cm

Dodatna oprema

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy



-
- Required panelling thickness ≥ 20 mm
 - Set za montažu sa jedinicom napajanja (br. art. 115.861.00.1)