


Geberit predzidni vodokotlič AP116, dvokoličinsko ispiranje



Primer slike

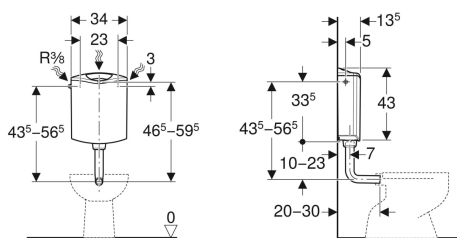

Karakteristike

- Sa izolacijom protiv kondenzacije
- Priključak za vodu bočno ili pozadi na sredini

Tehnički podaci

| | |
|--|------------|
| Protočni pritisak | 0.5-10 bar |
| Nivo buke pri pritisku od 3 bara | 17 dB(A) |
| Maksimalna temperatura pri skladištenju | 40 °C |
| Maksimalna temperatura vode | 25 °C |
| Fabrički podešena količina ispiranja | 6 i 3 l |
| Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje | 6-7.5 l |
| Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje | 3-4.5 l |
| Materijal proizvoda | ABS |

Obim isporuke

- Fleksibilno crevo 3/8"
- Bakarna cev, savijena
- Ispirno koleno 90° od ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art. **Boja / površina**

136.430.11.1 alpsko bela



- Naknadno se poručuje: ugaoni ventil 1/2"