


Geberit predzdni vodokotlić AP117, dvokoličinsko ispiranje, priključak za vodu bočno levo ili desno ili pozadi na sredini



Primer slike

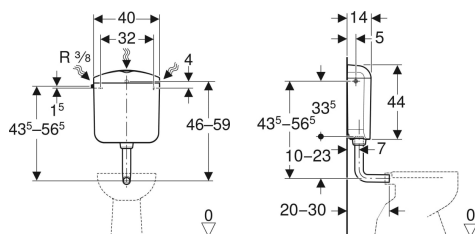

Karakteristike

- Dvokoličinsko ispiranje
- Niskošumni
- Sa izolacijom protiv kondenzacije
- Niska montaža
- Priključak za vodu bočno ili pozadi na sredini

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0.5-10 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Fabrički podešena količina ispiranja	6 i 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6 / 9 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3-4 l
Materijal proizvoda	ASA

Obim isporuke

- Fleksibilno crevo 3/8"
- Ispirno koleno 90° od ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm

- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art. **Boja / površina**

136.530.11.1 alpsko bela



- Naknadno se poručuje: ugaoni ventil 1/2"
- Mogućnost montaže direktno na WC šolju monobloka, uz set za pričvršćivanje 238.190.00.1