


Geberit tuš kanal CleanLin80

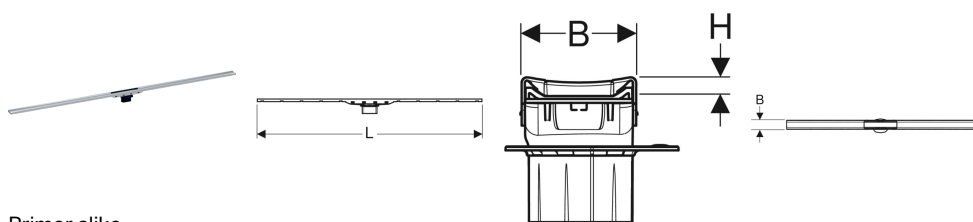

Primer slike

Namene

- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za ugradnju u prostoriji ili do zida
- Za ugradnju u tanak sloj maltera
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Karakteristike

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Sa integrisanim padom
- Tuš kanal, može se seći prema dužini

Obim isporuke

- Grebenasti umetak
- Ulivni priključak sa prstenom za poravnanje

Dodatno za poručivanje

- Ugradni set za montažu za tuš kanale iz serije CleanLine

- Pogodno za debljine podnih pločica od 10–35 mm
- Mogućnost centriranja tuš kanala po visini, nagibu i visinskoj razlici
- Jednostavno čišćenje
- Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje
- Odvod vode iznad gotovog poda u slučaju korišćenja zaptivne manžetne
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)
- Sa slojem za zaštitu od otisaka prstiju

Tehnički podaci

Materijal proizvoda

nerđajući čelik

- Vakuumski podizač
- Zaptivna manžetna

| Br. art. | Boja / površina | L | B | H | |
|--------------|---|-----------|--------|------|------|
| 154.440.KS.1 | Okvir: Nerđajući čelik poliran, presvučen Površina: Nerđajući čelik četkani, presvučen | 30-90 cm | 4.4 cm | 1 cm | Novi |
| 154.440.39.1 | Okvir: šampanjac / polirano, presvučeno Površina: šampanjac / četkano, presvučeno | 30-90 cm | 4.4 cm | 1 cm | Novi |
| 154.441.KS.1 | Okvir: Nerđajući čelik poliran, presvučen Površina: Nerđajući čelik četkani, presvučen | 30-130 cm | 4.4 cm | 1 cm | Novi |
| 154.441.39.1 | Okvir: šampanjac / polirano, presvučeno Površina: šampanjac / četkano, presvučeno | 30-130 cm | 4.4 cm | 1 cm | Novi |
| 154.440.QC.1 | Okvir: crni hrom / četkano, presvučeno Površina: crni hrom / polirano, presvučeno | 30-90 cm | 4.4 cm | 1 cm | Novi |
| 154.441.QC.1 | Okvir: crni hrom / četkano, presvučeno Površina: crni hrom / polirano, presvučeno | 30-130 cm | 4.4 cm | 1 cm | Novi |



- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša.