


Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač



Primer slike

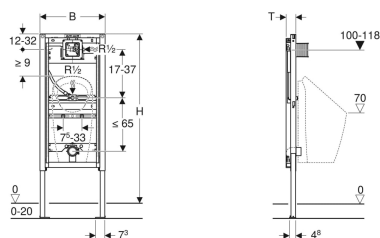

Namene

- Za suhu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za montažu pisoara
- Za Geberit pisoare Preda
- Za Geberit pisoare Selva
- Za Geberit pisoare Tamina
- Za ugradnju Geberit uređaja za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)
- Za debljine poda 0–20 cm

Karakteristike

- Samonoseći okvir sa završnom obradom pečenim lakom
- Okvir sa rupama \varnothing 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Visina elementa prilagodljiva pisoaru, 112–130 cm
- Podešene pozicije za priključivanje Geberit pisoara Preda
- Univerzalno ugradno kućište za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom

Obim isporuke

- Priključna kolena R 1/2"
- Građevinska zaštita sa poklopcem
- Zaštitni čep
- Priključno koleno od PE-HD, \varnothing 63 / 50 mm
- Zaštitna kapa

- Terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište
- Priključak vode desno na ugradnom kućištu
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koleno, montaže bez alata
- Zaporni ventil sa prigušnicom, predmontiran
- Sa ugrađenom praznom cevi za ispiranje cevovoda
- Građevinska zaštita za revizioni otvor 10,5 x 10,5 cm koja se bez alata može seći prema dužini
- Crevo za ispiranje, savitljivo
- Crevo za ispiranje sa vodičem za sprečavanje stagniranja vode
- Učvršćenje za priključak vode Rp 1/2", podesivo po visini i bočno
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja za pisoar M8, podesiva po širini i visini
- Traverze sa oznakama po sredini, sa mogućnošću pomeranja po sredini
- Oznake pozicija za priključivanje Geberit pisoara Preda i Selva
- Dostupno je i dodatno učvršćenje za pisoar

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1-8 bar
Maksimalni kontrolni pritisak vode	16 bar
Maksimalni kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa	3 bar
Maksimalna temperatura vode	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0.3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0.18 l/s

- Zaptivka \varnothing 57/50 mm
- Isisavajući sifon \varnothing 50 mm, uklj. zaptivku na pisoaru
- 2 navojne šipke M10
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B	H	T
111.676.00.1	50 cm	112–130 cm	7.5 cm

Dodatna oprema

- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu
- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu
- Geberit Duofix materijal za pričvršćenje za sistemski element 50–57,5 cm
- Geberit Duofix komplet produžetaka nožica za debljinu poda 20–40 cm
- Geberit Duofix set nožica sa velikom pločom stope