


## Geberit uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, dvokoličinsko ispiranje, tipka za aktiviranje Sigma10, automatsko / beskontaktno

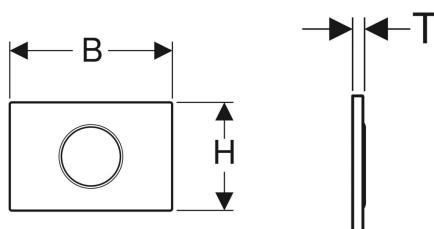

Primer slike

### Namene

- Za privatne i polujavne površine
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja Geberit Sigma ugradnih vodokotlića 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić
- Nije pogodno za gradnju bez prepreka

### Karakteristike

- Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Napajanje strujom preko jedinice napajanja
- Eksterna jedinica napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 4,1 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zamjeniti
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- IC senzor, samopodešavajući
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv

### Obim isporuke

- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Montažni okvir sa infracrvenom kontrolom, predmontiran
- Zaštitna ploča

- Predispiranje, podesivo
- Minimalno vreme zadržavanja, podesivo
- Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati preko daljinskog upravljača Geberit Clean-Handy
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Lako se održava i čisti

### Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85-240 V AC
Mrežna frekvencija	50-60 Hz
Radni napon	4.1 V DC
Opseg podešavanja intervala ispiranja	1-168 h
Fabričko podešavanje intervala ispiranja	24 h
Opseg podešavanja intervala ispiranja	1-200 s
Fabrička podešavanja intervala ispiranja	1 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	1-60 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s

### Dodatak za poručivanje

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja

- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Poluga za aktiviranje
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B	H	T
115.907.KH.1	Ploča: sjajni hrom Ukrasni prsten: mat hrom	plastika	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm
115.907.KJ.1	Ploča: bela Ukrasni prsten: sjajni hrom	plastika	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm
115.907.KK.1	Ploča: bela Ukrasni prsten: pozlaćen	plastika	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm
115.907.KL.1	Ploča: bela Ukrasni prsten: mat hrom	plastika	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm
115.907.KM.1	Ploča: crna Ukrasni prsten: sjajni hrom	plastika	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B	H	T
115.907.KN.1	Ploča: mat hrom Ukrasni prsten: sjajni hrom	plastika	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm
115.907.SN.1	Ploča: četkana Ukrasni prsten: poliran	nerđajući čelik	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm

**Dodatna oprema**

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy



- Set za montažu sa jedinicom napajanja (br. art. 115.861.00.1)