


## Geberit pisoar Preda, sa integrisanim upravljanjem, mrežno napajanje



Primer slike

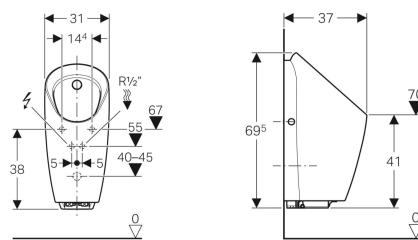

### Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa integrisanim upravljanjem

### Karakteristike

- Infracrvena detekcija korisnika sa detekcijom nogu
- Bez ivice za ispiranje
- Lako se održava i čisti
- Uredaj za ispiranje pisoara može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Raspršivač može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držač sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Ručno podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Nakon priključivanja na mrežu spreman za upotrebu
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati preko daljinskog upravljača Geberit Clean-Handy
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 l po ispiranju

- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

### Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	110-240 V AC
Mrežna frekvencija	50-60 Hz
Radni napon	4.5 V DC
Potrošnja struje	< 0.5 W
Potrošnja struje u stanju mirovanja	< 0.1 W
Protočni pritisak	1-8 bar
Maksimalni kontrolni pritisak vode	16 bar
Maksimalna temperatura vode	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0.18 l/s
Izračunati protok	0.22 l/s
Minimalni protočni pritisak za izračunati protok	1 bar
Opseg podešavanja intervala ispiranja	1-168 h
Fabričko podešavanje intervala ispiranja	24 h
Opseg podešavanja intervala ispiranja	3-180 s
Fabrička podešavanja intervala ispiranja	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3-15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1-15 s
Vreme ispiranja, fabričko podešavanje	7 s

### Obim isporuke

- Uredaj za ispiranje pisoara sa jedinicom napajanja i elektromagnetskim ventilom
- Materijal za pričvršćivanje
- Sifon za pisoar sa funkcijom isisavanja
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Dovodni komplet
- Ventil za redukciju pritiska

### Br. art.

116.072.00.1

### Dodatna oprema

- Geberit Duofix element za pisoar, 112-130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109-127 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom
- Geberit adapter za sifon za pisoar Preda, Selva i Tamina
- Geberit hibridni sifon za pisoare
- Geberit Service-Handy

- Geberit Clean-Handy



- Za montažu i demontažu uređaja za ispiranje pisoara bez skidanja pisoara visina oboda mora da iznosi najmanje 55 cm iznad gotovog poda
-