


## Geberit pisoar Preda, sa integrisanim upravljanjem, generatorsko napajanje



Primer slike

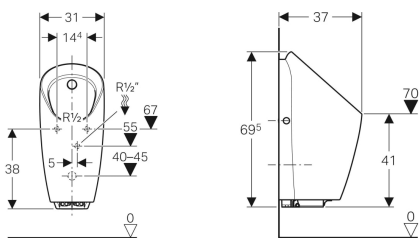

### Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa integrisanim upravljanjem

### Karakteristike

- Infracrvena detekcija korisnika sa detekcijom nogu
- Bez ivice za ispiranje
- Lako se održava i čisti
- Uređaj za ispiranje pisoara može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Raspršivač može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držač sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Ručno podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Napajanje strujom preko generatora i akumulatora
- Napajanje strujom, samostalno
- Trajna spremnost ispiranja zahvaljujući samostalnom napajanju strujom od 10 ispiranja dnevno po oko 7 s
- Upozorenje u slučaju niske napunjenosti akumulatora
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati preko daljinskog upravljača Geberit Clean-Handy

- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 l po ispiranju
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

### Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Radni napon	6.6 V DC
Potrošnja struje	< 0.5 W
Potrošnja struje u stanju mirovanja	< 0.1 W
Protočni pritisak	1-8 bar
Maksimalni kontrolni pritisak vode	16 bar
Maksimalna temperatura vode	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0.18 l/s
Izračunati protok	0.22 l/s
Minimalni protočni pritisak za izračunati protok	1 bar
Opseg podešavanja intervala ispiranja	1-168 h
Fabričko podešavanje intervala ispiranja	24 h
Opseg podešavanja intervala ispiranja	3-180 s
Fabrička podešavanja intervala ispiranja	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3-15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1-15 s
Vreme ispiranja, fabričko podešavanje	7 s

### Obim isporuke

- Uređaj za ispiranje pisoara sa generatorom i elektromagnetnim ventilom
- Akumulator
- Materijal za pričvršćivanje
- Sifon za pisoar sa funkcijom isisavanja
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Dovodni komplet
- Ventil za redukciju pritiska

### Br. art.

116.074.00.1

### Dodatna oprema

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom
- Geberit adapter za sifon za pisoar Preda, Selva i Tamina
- Geberit hibridni sifon za pisoare
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy



- 
- Za montažu i demontažu uređaja za ispiranje pisoara bez skidanja pisoara visina oboda mora da iznosi najmanje 55 cm iznad gotovog poda