


## Geberit tuš kanal CleanLine60, za tanke podne obloge

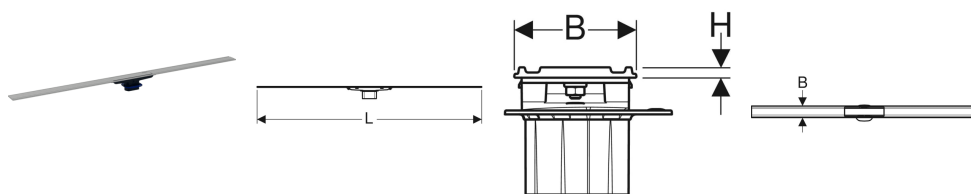

Primer slike

### Namene

- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za ugradnju u prostoriji ili do zida
- Za ugradnju u tanak sloj maltera
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za integraciju u gotove površine na bazi epoksidnih smola
- Za integraciju u gotove površine na PUR bazi
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

### Karakteristike

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3

### Obim isporuke

- Grebenasti umetak
- Ulivni priključak sa prstenom za poravnanje

- Tuš kanal, može se seći prema dužini
- Pogodno za debljine podnih pločica od 4–30 mm
- Mogućnost centriranja tuš kanala po visini, nagibu i visinskoj razlici
- Jednostavno čišćenje
- Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje
- Odvod vode iznad gotovog poda u slučaju korišćenja zaptivne manžetne
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

### Tehnički podaci

Materijal proizvoda

nerđajući čelik

- Vakuumski podizač
- Zaptivna manžetna

### Dodatno za poručivanje

- Ugradni set za montažu za tuš kanale iz serije CleanLine

Br. art.	Boja / površina	L	B	H
154.458.00.1	inox četkani	30-90 cm	4.7 cm	0.4 cm
154.459.00.1	inox četkani	30-130 cm	4.7 cm	0.4 cm



- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša