


## Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura



Primer slike

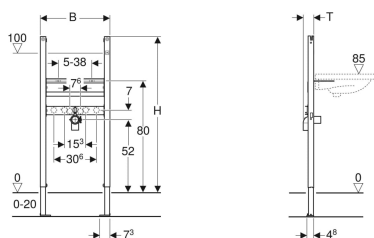

### Namene

- Za suhu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za montažu umivaonika
- Za stojeću armaturu
- Za debljine poda 0–20 cm

### Karakteristike

- Samonoseći okvir sa završnom obradom pečenim lakom

- Okvir gore, otvoren
- Okvir sa rupama  $\varnothing 9$  mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Okvir sa prihvatnim otvorima za Geberit Duofix zidno sidro za elemente sa otvorenim okvirom gore
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Ploče stope od plastike
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine

### Obim isporuke

- Priključno koleno od PE-HD,  $\varnothing 50$  mm
- Zaptivka  $\varnothing 44/32$  mm
- 2 navojne šipke M10
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B	H	T
111.471.00.1	50 cm	112 cm	7.5 cm

### Dodatna oprema

- Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu