


**Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja**

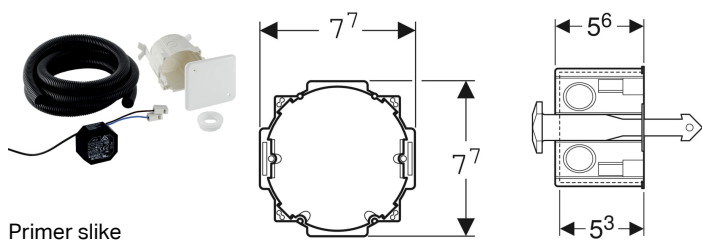

Primer slike

**Namene**

- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za ugradnu montažu
- Za pripremu glavnih priključaka Geberit uređaja za ispiranje WC Sigma10 i Sigma80
- Za povezivanje kablova između ugradnih kutija i ugradnih vodokotlića

**Karakteristike**

- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 4,1 V DC

**Obim isporuke**

- Poklopac ugradne kutije
- Ugradna kutija za otvor prečnika  $\varnothing$  76 mm
- Ulaz u cev
- Mrežni adapter
- Prazna cev dužine 1,7 m

**Tehnički podaci**

Stepen zaštite	IP20
Nominalni napon	85-240 V AC
Mrežna frekvencija	50-60 Hz
Izlazni napon	4.1 V DC
Dovod struje	5 W

**Br. art.**

115.861.00.1