


## Geberit dovodni ventil tip 380, bočni priključak vode, 3/8", sa mesinganim navojem



Primer slike

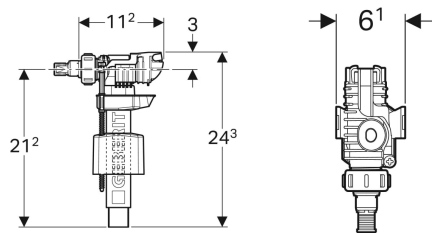

### Namene

- Za ugradnju u predzidne vodokotliče sa priključkom za vodu, bočno
- Za otpadnu upotrebljenu vodu (kišnica) sa pH vrednošću 6,0–9,5, ako je postavljen filter
- Za keramičke vodokotliče
- Za vodu za piće
- Za priključke vode 3/8"

### Karakteristike

- Nivo punjenja, podesiv

### Obim isporuke

- Set distancionih prstenova
- Adapter za nastavak ulivnog ventila tipa 350

- Nastavak sa unutrašnjim navojem od mesinga
- Bočni priključak vode
- Niskošumni u skladu sa grupom armature I (DIN 4109)

### Tehnički podaci

Protočni pritisak	0.1-10 bar
Nivo buke pri pritisku od 3 bara	12 dB(A)
Nivo buke pri pritisku od 5 bara	18 dB(A)
Maksimalna temperatura pri skladištenju	40 °C
Maksimalna temperatura vode	25 °C

- Konusna matica za spajanje

### Br. art.

240.715.00.1