


Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu od 65–90 mm

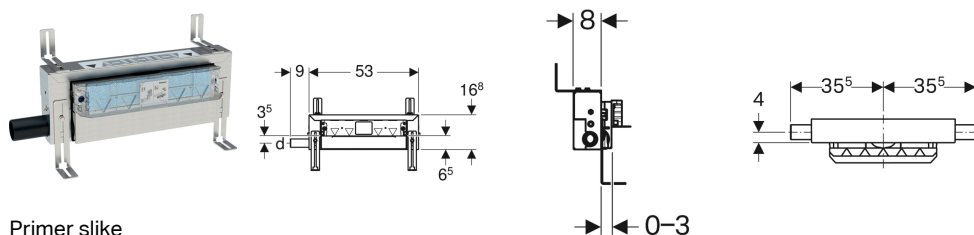

Primer slike

Namene

- Za kućna kupatila
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za masivne zidove, suvomontažne zidove ili ugradnju ispred zida
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom odvodu

Karakteristike

- Od zahteva iz standarda EN 1253 odstupa visina sifona i to samo 30 mm

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, \varnothing 40 mm
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu

Dodatno za poručivanje

- Set za finu montažu

Br. art.	DN	d, \varnothing
457.536.00.1	40	40 mm

Dodatna oprema

- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od plastike
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od inox-a četkanog
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od nerđajućeg čelika, pričvršćuje se vijcima
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedelni
- Profil kolektora za Geberit zidni odvod za tuš
- Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, sa V-nagibom



- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša

- Debljina maltera 5–30 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Instalacioni element, podesiv po visini
- Nivo zaptivanja za podesivu bežnaponsku zaptivnu vezu
- Priključak za otpadnu vodu, bočno
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Visina dovoda sifona, podesiva

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja	0.4 l/s
Visina sifona	30 mm

- Materijal za pričvršćivanje